


VÁLVULA PASSAGEM RETA

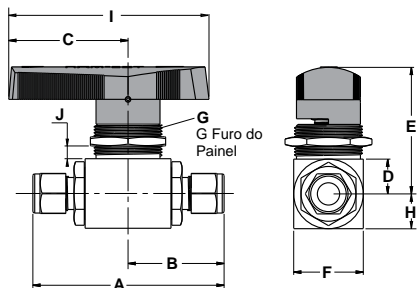

COMBINAÇÕES DE MATERIAL DO CORPO & SEDE

Material do Corpo	MAWP*	MAWT**	Material da Sede
Aço Inox ASTM A351 Gr. CF8M	3000psi (206bar)	410°F (210°C)	TFM1600®
Aço Inox ASTM A-276	6000psi (410bar)	500°F (260°C)	PEEK
Aço Inox ASTM A-276	6000psi (410bar)	284°F (140°C)	PCTFE
Latão ASTM B-16	3000psi (206bar)	410°F (210°C)	TFM 1600®

VÁLVULA PASSAGEM RETA, DIMENSÕES DE CONFIGURAÇÃO PADRÃO																									
Tamanho	Conexão da Extremidade		Orifício		Cv	A		B		C		D		E		F		G		H		I*		J**	
	mm	plg	mm	plg		mm	plg	mm	plg	mm	plg	mm	plg	mm	plg	mm	plg	mm	plg	mm	plg	mm	plg	mm	plg
1/16"	Let-Lok® Plg	1.3	0.051	0.1	70.2	2.76	35.1	1.38	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
1/8"		2.4	0.094	0.2	78.6	3.09	39.3	1.55	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
1/4"		4.8	0.189	2.4	83.6	3.29	41.8	1.65	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
3/8"		4.8	0.189	1.5	86.3	3.40	43.15	1.70	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
1/2"		10.3	0.409	12	102.5	4.04	51.25	2.02	50.0	1.97	16.0	0.63	50.0	1.97	32.0	1.26	20.8	0.82	16.0	0.63	80.0	3.15	6.5	0.255	
3/4"		10.3	0.409	6.5	102.5	4.04	51.25	2.02	50.0	1.97	16.0	0.63	50.0	1.97	32.0	1.26	20.8	0.82	16.0	0.63	80.0	3.15	6.5	0.255	
3mm	Let-Lok® Métrico	2.4	0.094	0.2	78.6	3.09	39.3	1.55	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
6mm		4.8	0.189	2.4	83.6	3.29	41.8	1.65	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
8mm		4.8	0.189	1.5	84.8	3.34	42.4	1.67	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
10mm		4.8	0.189	1.5	86.4	3.40	43.2	1.70	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
12mm		10.3	0.409	12	102.5	4.04	51.25	2.02	50.0	1.97	16.0	0.63	50.0	1.97	32.0	1.26	20.8	0.82	16.0	0.63	80.0	3.15	6.5	0.255	
18mm		10.3	0.409	6.5	102.5	4.04	51.25	2.02	50.0	1.97	16.0	0.63	50.0	1.97	32.0	1.26	20.8	0.82	16.0	0.63	80.0	3.15	6.5	0.255	
1/8"	Fêmea NPT	4.8	0.189	1.2	63.6	2.50	31.8	1.25	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
1/4"		4.8	0.189	0.9	64.0	2.52	32.0	1.26	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
3/8"		4.8	0.189	0.6	69.6	2.74	34.8	1.37	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
1/2"		10.3	0.409	6.3	87.4	3.44	43.7	1.72	50.0	1.97	16.0	0.63	50.0	1.97	32.0	1.26	20.8	0.82	16.0	0.63	80.0	3.15	6.5	0.255	
3/4"		10.3	0.409	3.8	91.0	3.58	45.5	1.79	50.0	1.97	16.0	0.63	50.0	1.97	32.0	1.26	20.8	0.82	16.0	0.63	80.0	3.15	6.5	0.255	
1/8"	Fêmea BSPT/BSPP	4.8	0.189	1.2	63.6	2.50	31.8	1.25	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
1/4"		4.8	0.189	0.9	64.0	2.52	32.0	1.26	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
3/8"		4.8	0.189	0.6	69.6	2.74	34.8	1.37	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
1/2"		10.3	0.409	6.3	87.4	3.44	43.7	1.72	50.0	1.97	16.0	0.63	50.0	1.97	32.0	1.26	20.8	0.82	16.0	0.63	80.0	3.15	6.5	0.255	
3/4"		10.3	0.409	3.5	91.0	3.58	45.5	1.79	50.0	1.97	16.0	0.63	50.0	1.97	32.0	1.26	20.8	0.82	16.0	0.63	80.0	3.15	6.5	0.255	
1/8"	Macho NPT	4.8	0.189	1.5	67.6	2.66	33.8	1.33	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
1/4"		4.8	0.189	1.2	76.6	3.02	38.3	1.51	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
3/8"		4.8	0.189	0.9	76.6	3.02	38.3	1.51	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
1/2"		10.3	0.409	8.2	92.4	3.64	46.2	1.82	50.0	1.97	16.0	0.63	50.0	1.97	32.0	1.26	20.8	0.82	16.0	0.63	80.0	3.15	6.5	0.255	
3/4"		10.3	0.409	4.5	94.4	3.71	47.2	1.86	50.0	1.97	16.0	0.63	50.0	1.97	32.0	1.26	20.8	0.82	16.0	0.63	80.0	3.15	6.5	0.255	
1/8"	Macho BSPT/BSPP	4.8	0.189	1.5	65.4	2.57	32.7	1.29	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
1/4"		4.8	0.189	1.2	76.6	3.02	38.3	1.51	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
3/8"		4.8	0.189	0.9	76.6	3.02	38.3	1.51	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
1/2"		10.3	0.409	8.2	92.4	3.64	46.2	1.82	50.0	1.97	16.0	0.63	50.0	1.97	32.0	1.26	20.8	0.82	16.0	0.63	80.0	3.15	6.5	0.255	
3/4"		10.3	0.409	4.5	94.4	3.71	47.2	1.86	50.0	1.97	16.0	0.63	50.0	1.97	32.0	1.26	20.8	0.82	16.0	0.63	80.0	3.15	6.5	0.255	
1/4"	Macho de Vedação de Face	4.5	0.18	2.4	75.0	2.95	37.5	1.47	31.0	1.22	11.1	0.44	38.85	1.53	22.2	0.87	19.3	0.76	11.1	0.44	50.0	1.96	6.5	0.255	
1/2"		10.3	0.409	12	93.8	3.69	46.9	1.85	50.0	1.97	16.0	0.63	50.0	1.97	32.0	1.26	20.8	0.82	16.0	0.63	80.0	3.15	6.5	0.255	

* Referência alavanca standard em nylon.

** Espessura máxima do painel.

Essas dimensões são apenas de referência, e estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.